R420

R420HY

Accessori Standard
Motore diesel R420/R420HY
Batteria R420HY
Motore elettrico R420/R420HY
Contaore
Presa elettrica
Radiocomando
Rotazione cesto
Elettropompa di emergenza 12/24 V

Accessori Optional
Presa aria/acqua
Autolivellamento stabilizzatori
Generatore idraulico R420
Cingoli antitraccia
Verniciatura speciale
Interfono
Faro di lavoro sul cesto
Inclinometro con allarme acustico
Set 4 pedane per stabilizzatori

Standard Accessories
Diesel engine R420/R420HY
Battery R420HY
Electric motor R420/R420HY
Electrical plug
Hour counter
Radiocontrol
Cage rotation
Emergency pump 12/24 V

Optional Accessories
Air/water plug
Stabilizers self-leveling
Hydraulic generator R420
Non-marking tracks
Special painting
Interphone
Working lamp on the basket
Inclinometer with acoustic alarm
4 pads for stabilizers

Accessoires Standard
Moteur diesel R420/R420HY
Batterie R420HY
Moteur électrique R420/R420HY
Prise électrique
Compteur des heures
Radiocommande
Rotation panier
Pompe d'urgence 12/24V

Accessoires Optionnels
Prise air /eau dans le panier
Auto-nivellement stabilisateurs
Générateur hydraulique R420
Chenilles non-marquants
Peinture spéciale
Interphone
Lampe de travail sur le panier
Inclinomètre avec alarme sonore
4 plates pour stabilisateurs

Accesorios Estándar
Motor diesel R420/R420HY
Batería R420HY
Motor eléctrico R420/R420HY
Toma eléctrica
Cuenta-horas
Radiomando
Rotaciòn cesta
Bomba eléctrica de emergencia 12/24V

Accesorios Opcionales
Toma aire/agua
Autonivelación estabilizadores
Generador hidráulico R420
Orugas que no dejan huellas
Pintura especial
Intercomunicador
Luz de trabajo en la cesta
Sensor de inclinación con alarma sonora
4 Platos de apoyo para estabilizadores

Standardzubehöre
Dieselmotor R420/R420HY
Batterie R420HY
Elektromotor R420/R420HY
Steckdose
Stundenzählwerk
Funksteuerung
Korbdrehung
Notfallelektropumpe 12/24V

Sonderzubehöre
Anschluss Luft/Wasser
Abstützungenselbstnivellierung
Hydraulischer Generator R420
Nicht-markierende Raupenketten
Sonderlackierung
Sprechanlage
Arbeitsscheinwerfer im Korb
Neigungsmessgerät mit akustischem Alarm
4 Unterlegplatten für Abstützungen

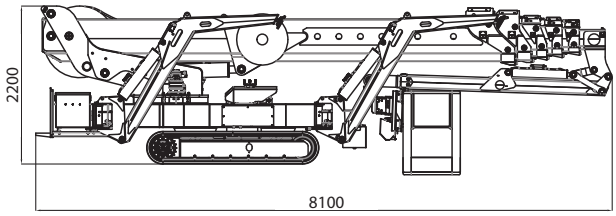

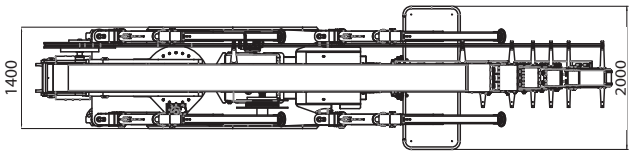

EASYLIFT
AERIAL PLATFORMS

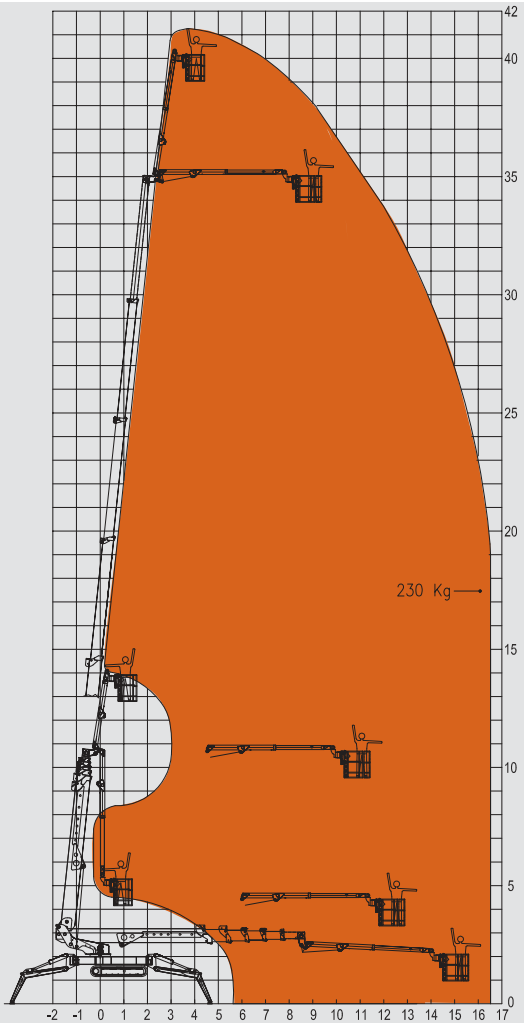

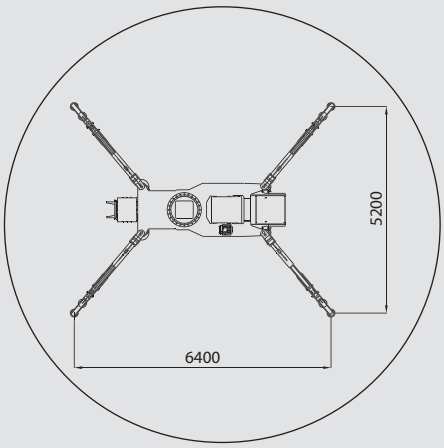

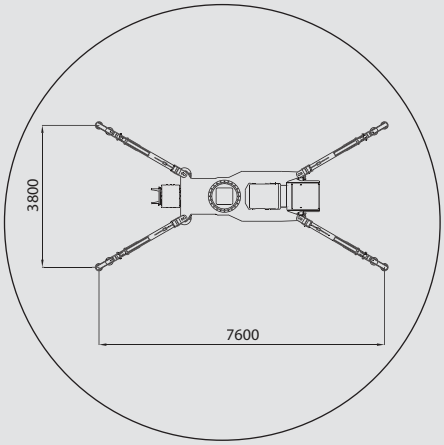

Altezza massima di lavoro	Max. working height	Hauteur max de travail	Altura max de trabajo	Max. Arbeitshöhe	41,40 m
Sbraccio massimo di lavoro	Max. working outreach	Dèport max de travail	Alcance max de trabajo	Max. Arbeitsauslegung	16,50 m
Rotazione torretta	Turret rotation	Rotation tourelle	Rotaciòn torreta	Drehturmrotation	360° N.C.
Portata massima	Max load capacity	Portée max	Capacitad de carga	Max. Tragfähigkeit	230 Kg
Comandi elettro-idraulici (Danfoss)	Electro-hydraulic controls (Danfoss)	Commandes électro-hydrauliques (Danfoss)	Mandos electrohidràulicos (Danfoss)	Elektrohydraulische Steuerungen (Danfoss)	
Massa totale	Total weight	Poids total	Peso total	Gewicht	8500 Kg
Pendenza superabile	Gradeability	Max pente admissible	Pendiente màx	Max. Steigfähigkeit	30%
Dimensioni cesto	Cage dimensions	Dimensions panier	Dimensiones cesta	Korbabmessungen	2,0 x 0,8 m
Rotazione cesto	Cage rotation	Rotation panier	Rotaciòn cesta	Korbdrehung	90° + 90°

Dati e descrizioni sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo | Data and descriptions are approximate and not binding | Toutes les données et descriptions sont fournies à titre indicatif, sans engagement | Los datos y las descripciones son suministrados indicativamente y sin compromiso | Abgaben und Beschreibungen sint nicht verbindlich

Legenda	Legend	Légende	Leyenda	Legende
Batteria a trazione	Traction battery	Batterie à traction	Batería de tracción	Traktionsbatterie
Batteria al litio	Lithium battery	Batterie au lithium	Batería de litio	Lithiumbatterie
Motore elettrico	Electric motor	Moteur électrique	Motor eléctrico	Elektromotor
Motore a combustione	Combustion engine	Moteur à combustion	Motor de combustíon	Explosionsmotor